




LAMİNE ÖN CAMLARIN ÜRETİMİ

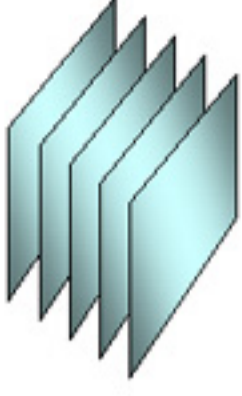


Ham cam plakalarının float fabrikasından alınması

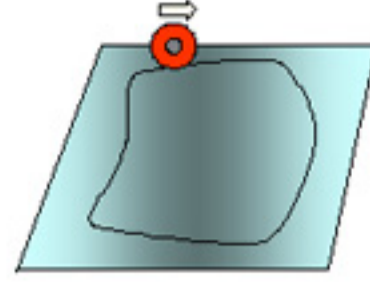


Kesme

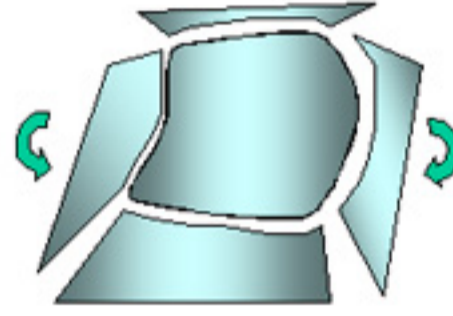

Koparma




Rodaj

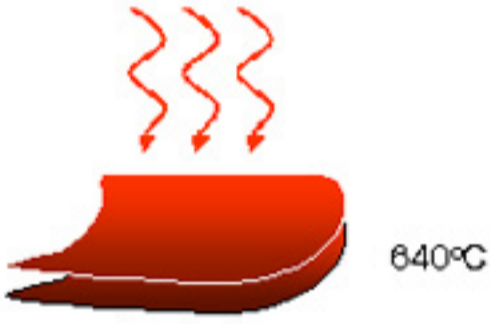


Bükme

640°C

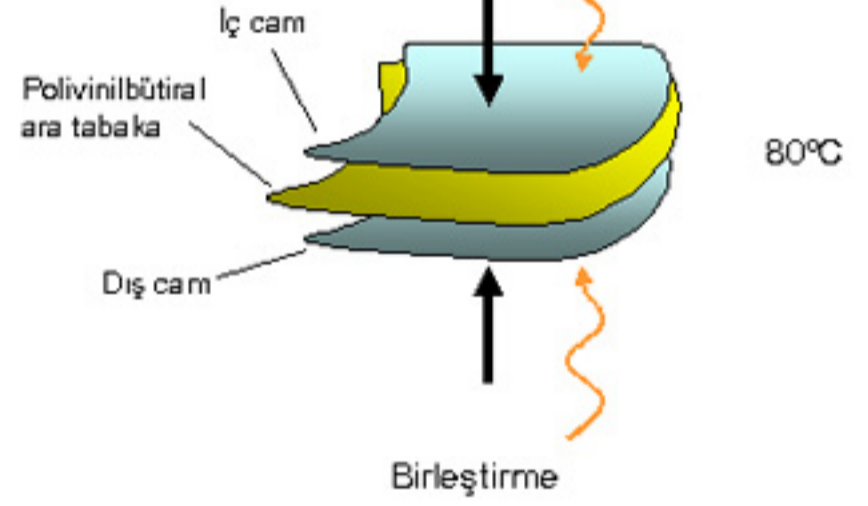

Birleştirme

80°C

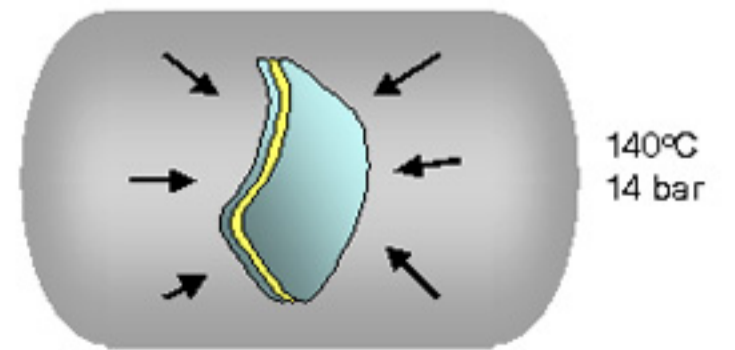

140°C
14 bar

Otoklav